

Technisch informatieblad

Speciaal naglansmiddel met antischuim-effect

B 165 NE

Neutraal naglansmiddel met speciale schuimremmende componenten

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele gereedschappenwasmachines in zowel bakkerijen en slagerijen als in restaurants, hotels en keukens en zorginstellingen
- Geschikt voor servies, bestek, dienbladen, gereedschappen etc. van porselein, kunststof, RVS en aluminium
- Zorgt naast een optimale benetting van het vaatwerk voor een intensieve schuimremming
- Bijzonder geschikt voor zacht water


Voor perfecte wasresultaten wordt het gebruik in Winterhalter gereedschappenwasmachines met Winterhalter reinigingsmiddelen F 865 Plus of P 865 Plus en ontharder DuoMatik aanbevolen.

Dosering:

0,1 tot 0,3 ml/l via automatische doseerapparatuur afhankelijk van het materiaal van het vaatwerk en de benodigde schuimremming.

De instelling van de naglansmiddeldosering gebeurt ter plaatse door een Winterhalter servicemonteur en zorgt voor perfecte naspoelresultaten.

De beste dosering wordt met in Winterhalter vaatwasmachines ingebouwde doseerapparatuur behaald.

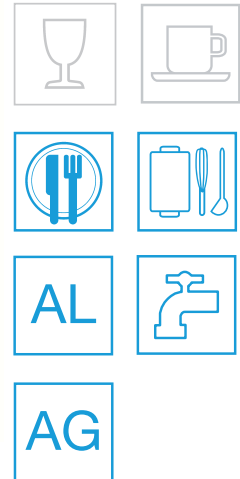

Productvoordelen:

- Hoogconcentraat
- Zeer goede benetting van het vaatwerk
- Goede afdruipling
- Vlekkenvrije droging
- Uitstekende schuimremming verzekert goede mechanische werking

Inhoudsstoffen:

Niet-ionische tensiden, conserveringsmiddel



De geïntegreerde ontschuimer verhindert ongewenste schuimvorming en zorgt daarmee voor een optimale wasprestatie in de gereedschappenwasmachine.

Technisch informatieblad

Speciaal naglansmiddel met antischuim-effect

B 165 NE

Levereenheden:

10 l	can
------	-----

Technische gegevens:

Kleur:	kleurloos
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 7
Lagerfähigkeit:	2 jaar
Houdbaarheid:	koel, donker, staand, vorst-vrij, tot max. 30 °C
Voorwaarden voor opslag:	1,0 g /cm ³
Soortelijk gewicht:	< 10 (bij 20 °C in mPa s)

Entsorgung von Leergebinden:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 50	Zeer giftig voor waterorganismen.
S 46	Bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 57	Ter voorkoming van milieuvervuiling geschikte reservoirs gebruiken.

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst. Voor het vullen van het ingebouwde naglansmiddel-reservoir zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen naglansmiddel B 165 NE alleen in het met „naglansmiddel“ gemerkte reservoir gieten.
- Nooit met andere producten mengen en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van produkt moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray). U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.