

## Technisch informatieblad


Topprestatie reinigingsmiddel

# F 6800

Vloeibaar, hoogalkalisch reinigingsmiddel met intensieve zetmeeloplosser

### Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, korven- en bandtransportvaatwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten servies van glas, porselein, kunststof, RVS alsmede bestek
- Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor geëloxeerd materiaal en lichtmetaallegeringen
- Zilver eerst testen
- Verwijdert actief ook alle soorten sterk ingedroogde etensresten, in het bijzonder zetmeelresten
- Speciaal voor zacht water

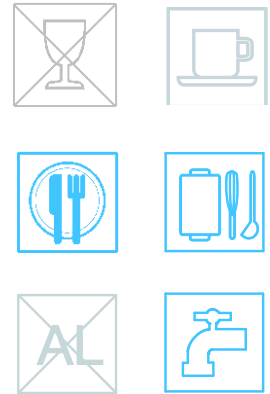

Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel in Winterhalter vaatwasmachines te gebruiken samen met Winterhalter naglansmiddel B 100 N en Winterhalter waterbehandeling. Bij een waterhardheid boven de 7 °d GH is het gebruik van een ontharder noodzakelijk. Bij gebruik van toevoerwater met een resthardheid kunt u F 6800 in combinatie met naglansmiddel B 200 S gebruiken.

### Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO <sub>3</sub>	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	2 – 3

### Productvoordelen:

- Geurneutraal hoogconcentraat
- Zeer goede reiniging
- Voorkomt betrouwbaar de opbouw van zetmeelafzettingen
- Zeer goed vetoplossendvermogen

### Inhoudsstoffen:

Alkaliën, fosfonaten



De uitgebalanceerde combinatie van de inhoudsstoffen ontziet het vaatwerk optimaal bij maximale wasprestatie.

## Technisch informatieblad

Topprestatie reinigingsmiddel

# F 6800

### Levereenheden:

25 kg	can
280 kg	vat

### Technische gegevens:

Kleur:	bruin
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14
Geleidingswaarde:	14,6 mS/cm (bij 4 ml/l in voltoezout water/ 22° C)
Houdbaarheid:	2 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij, tot max. 25° C
Soortelijk gewicht:	ca. 1,54 g/cm <sup>3</sup>
Titreerfactor:	0,18
Viscositeit:	< 100 (bij 20 °C in mPa s)

### Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

### Veiligheidsvoorschriften:

R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

### Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen temperaturen onder 5 °C. Bij opslag onder 5 °C is een omkeerbare vertroebeling van F 6800 mogelijk.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 6800 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op [www.winterhalter.nl](http://www.winterhalter.nl).