

Technisch informatieblad


Speciaal reinigingsmiddel voor glazen

F 50 OD

Vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel voor glazen zonder decoratie bij bijzondere geurproblemen

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele glazenwasmachines in bars, restaurants, hotels en wijnlokalen
- Geschikt voor drinkglazen zonder decoratie
- Verwijdert betrouwbaar resten van sappen, bier, wijn, frisdranken en cocktails.
- Verwijdert actief lippenstift en andere vetresten
- Niet geschikt voor aluminium, geëloxeerd materiaal, en lichtmetaallegeringen
- Bijzonder geschikt voor zacht water

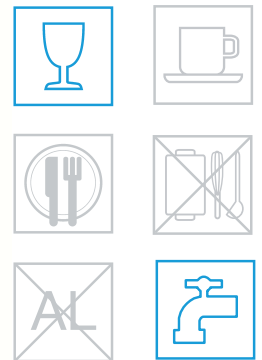

Voor een perfect wasresultaat en betrouwbaar vermijden van ongewenste geuren in glazen wordt het gebruik in Winterhalter glazenwasmachines in combinatie met Winterhalter B 150 OD en omgekeerde-osmoseapparaat RoMatik XS aanbevolen.

Productvoordelen:

- Geurneutraal hoogconcentraat
- Goede reiniging
- Verzekert bierschuimstabiliteit
- Verhindert bijzonder goed geurvorming in glazen

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml / l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	1,5 – 2

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, polycarboxylaten, amfotere en anionische tensiden, silikaten



Technisch informatieblad

Speciaal reinigingsmiddel voor glazen

F 50 OD

Levereenheden:

12 kg	can
-------	-----

Technische gegevens:

Kleur:	kleurloos
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	14 (20°)
Houdbaarheid:	2 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij, tot max. 30 °C
Geleidingswaarde:	3 mS/ cm (bij 2 ml/l in voltoezout water / 22°C)
Titreerfactor:	0,40
Soortelijk gewicht:	1,38 g /cm ³

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 34	Veroorzaakt veretsingen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/ gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 50 OD alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Om het ontstaan van ongewenste geuren in glazen door verkeerde opslag uit te sluiten, wordt aangeraden, gewassen glazen met de opening naar bovenopen in gesloten RVS-kasten of glazenopbergrekken op te slaan. In geen geval mogen glazen met de opening naar beneden, op vochtige doeken of in houten kasten met een eigen geur opgeslagen worden.
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machine-interieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.